



OTMSL-DX TANK TD

COMPACT BLOCK


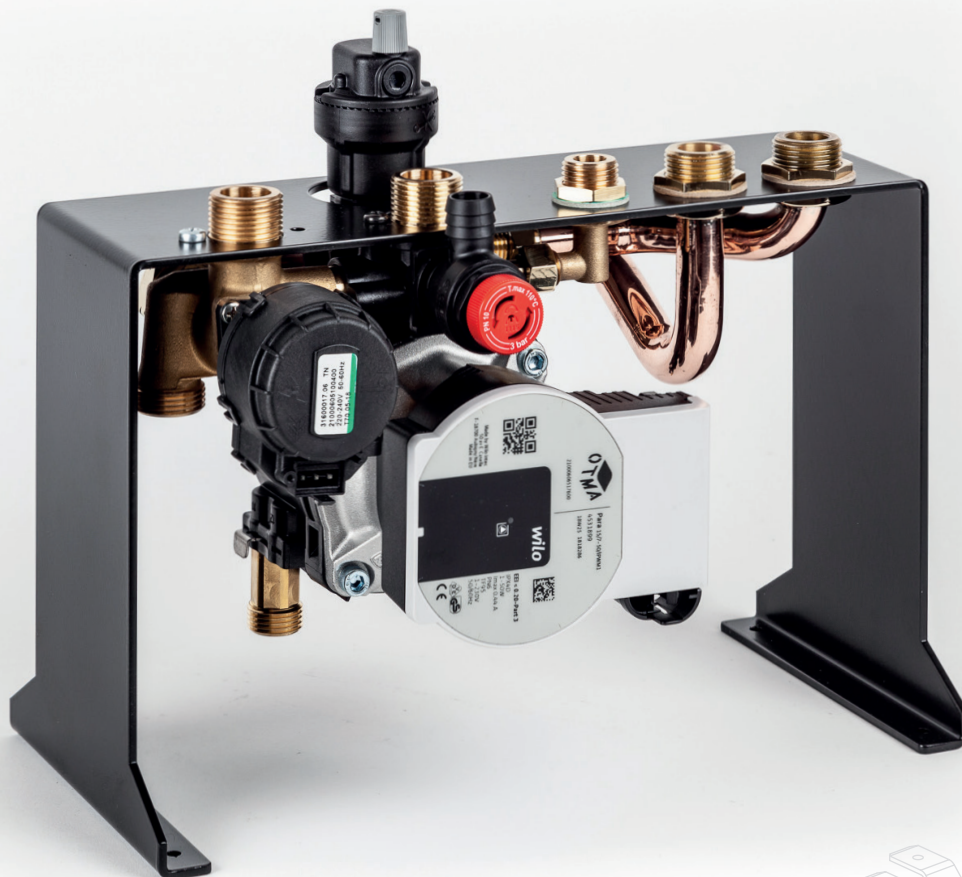


Gruppo idraulico compatto per caldaie con accumulatore di calore


/ Produzione di acqua calda sanitaria
/ Riscaldamento ambiente



www.otma.it

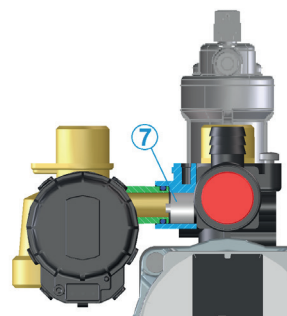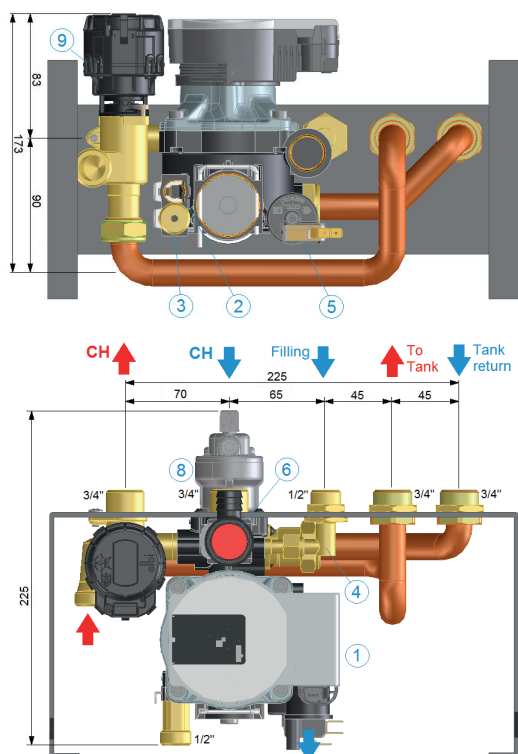

/ schema idraulico

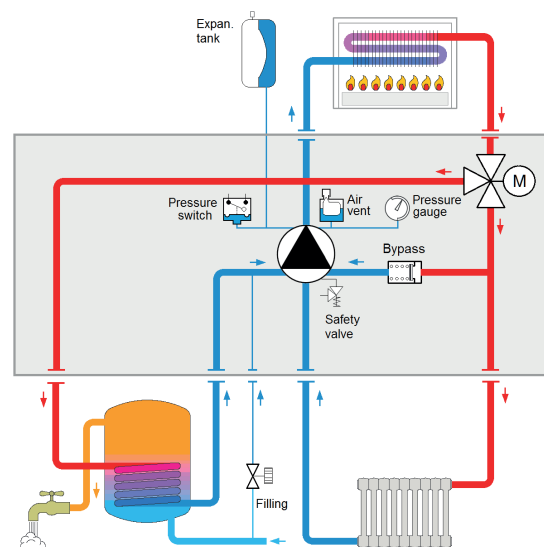

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Pompa |
| 2 | Connessione manometro |
| 3 | Connessione vaso di espansione |
| 4 | Connessione di riempimento |
| 5 | Pressostato |
| 6 | Valvola di sicurezza |
| 7 | Valvola bypass |
| 8 | Valvola di sfogo aria |
| 9 | Valvola 3-vie |

/ dati tecnici

Potenza massima: **35 kW**
Temperatura massima: **95 °C**
Pressione CH: **0.3 - 3 bar**

/ curve caratteristiche

