

# OTMSL-MID COMBI 154 VE

COMPACT BLOCK



## Gruppo idraulico compatto per caldaie a basamento



- / Produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre
- / Riscaldamento ambiente

[www.otma.it](http://www.otma.it)



# OTMSL-MID COMBI 154 VE

COMPACT BLOCK

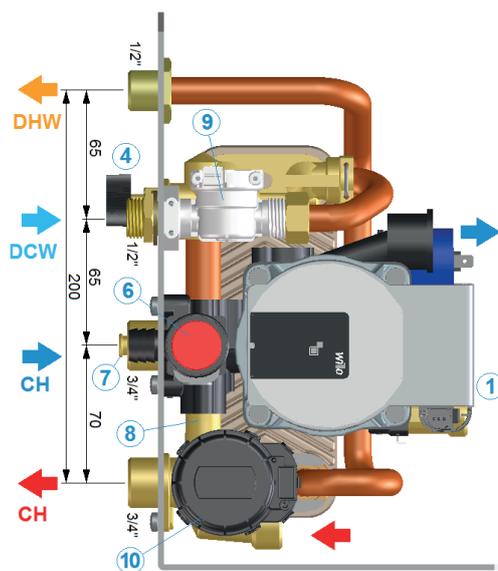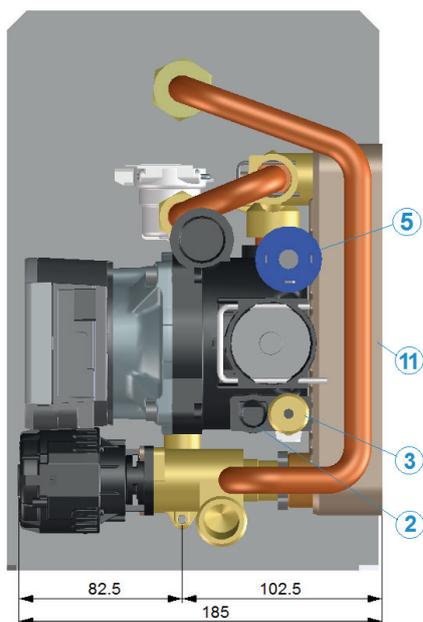

## / schema idraulico

- 1 Pompa
- 2 Connessione manometro
- 3 Connessione vaso di espansione
- 4 Valvola di riempimento
- 5 Pressostato
- 6 Valvola di sicurezza
- 7 Valvola di scarico
- 8 Valvola bypass
- 9 Flussimetro
- 10 Valvola 3-vie
- 11 Scambiatore a piastre

## / dati tecnici

Potenza massima: **35 kW**

Temperatura massima: **95 °C**

Pressione CH: **0.3 - 3 bar**

Pressione DHW: **0.15 - 10 bar**

Portata DHW

in apertura: **2 l/min ± 0.2**

in chiusura: **1.5 l/min ± 0.2**

## / curve caratteristiche

