


# **Valvola 3-vie 1"**


Componenti idraulici

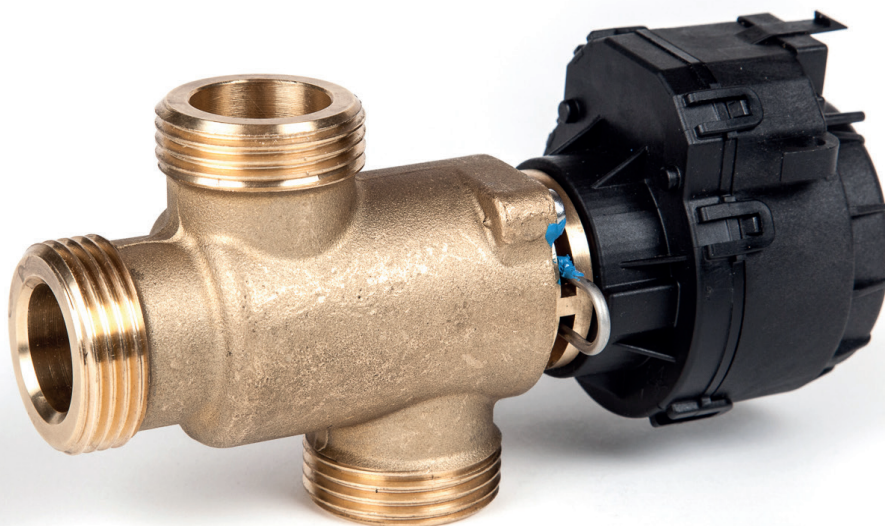


## **Valvola 3-vie 1" con attuatore elettrico**

- / Corpo valvola: Ottone
- / Otturatore: Ottone
- / O-Ring: EPDM perox
- / Stelo: AISI 304
- / Molla: AISI 304

**[www.otma.it](http://www.otma.it)**

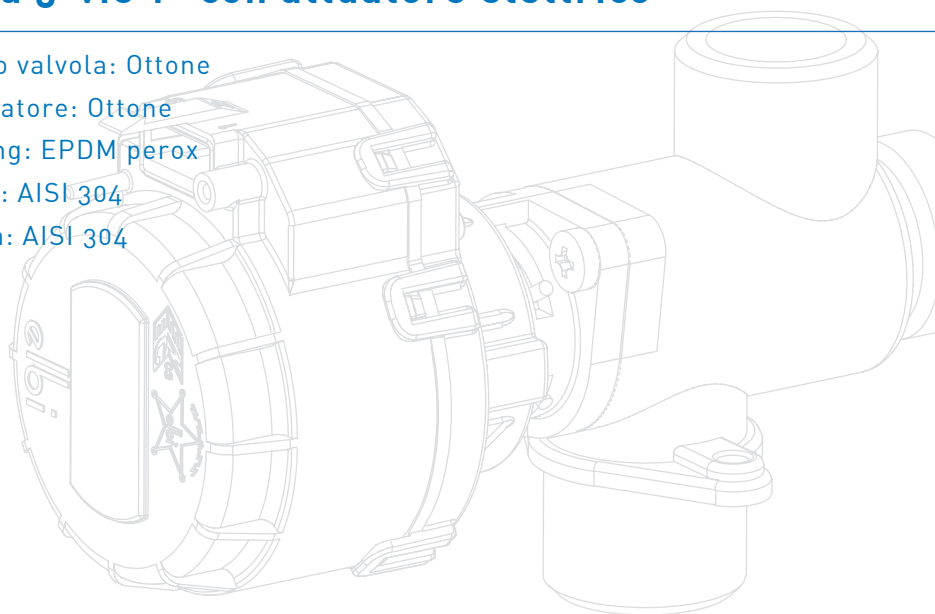

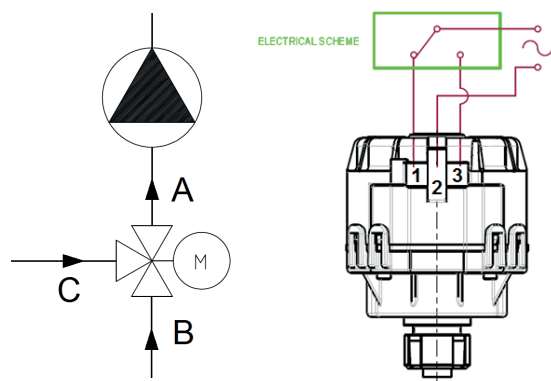

## / dati tecnici

### Valvola 3-vie

Temperatura max d'esercizio: **95 °C**

Pressione max di esercizio: **6 bar**

Pressione differenziale: **1 bar**

Corsa otturatore: **6,5 mm**


### Attuatore elettrico

Alimentazione: **230 V - 50 Hz**

Forza assiale: **130 N**

Corsa totale: **10 mm**

Molla extra corsa: **100 N**

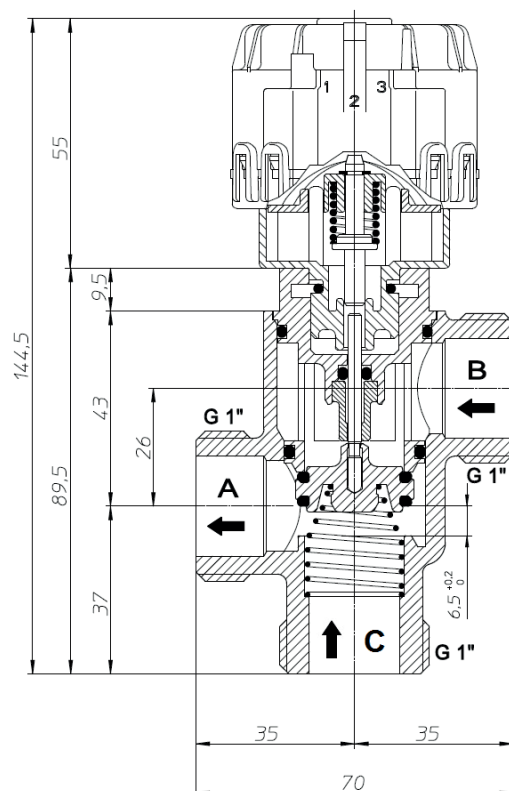

Fase B-A (spinta):

alimentazione sui contatti 2-1 dell'attuatore elettrico

Fase sanitario C-A (riposo):

alimentazione sui contatti 2-3 dell'attuatore elettrico

## / perdite di carico

Portata DP A-B DP A-C

(l/h) (mbar) (mbar)

0 0 0

500 5 5

**1000 20 19**

1500 44 42

2000 78 74

2500 122 116

3000 176 167

3500 238 226

4000 312 296

4500 396 376

5000 490 466

DP 1bar kv kv

(m³/h) **7,1 7,3**

## / curve caratteristiche

