


Valvola 3-vie 3/4"


Componenti idraulici


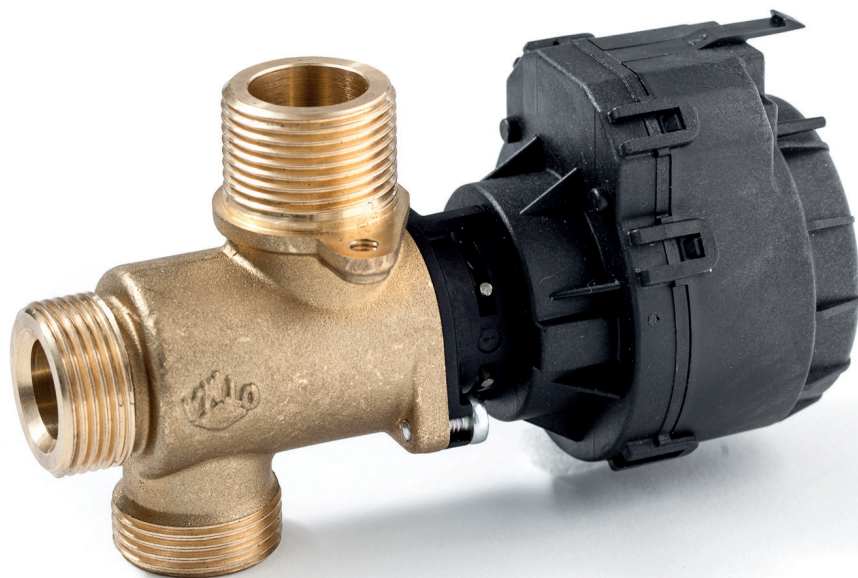


Valvola 3-vie 3/4" con attuatore elettrico

/ Corpo: Ottone

www.otma.it

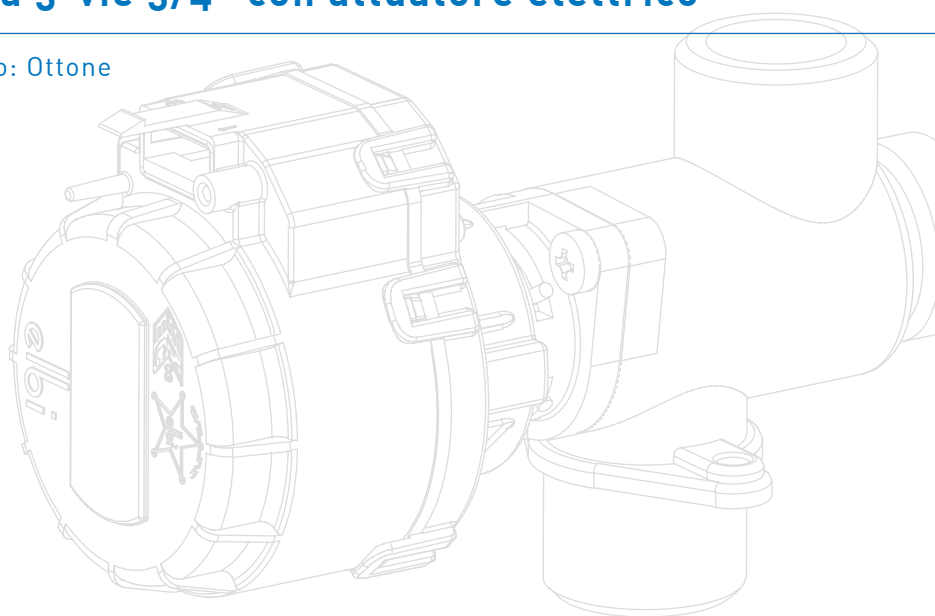

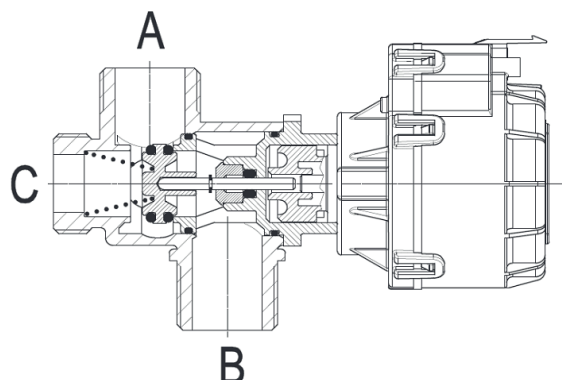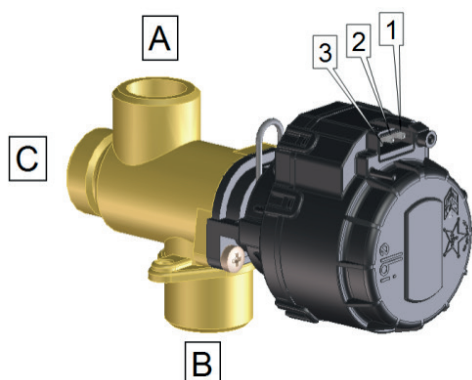


Fase riscaldamento A-B:

alimentazione sui contatti 2-1 dell'attuatore elettrico

Fase sanitario A-C:

alimentazione sui contatti 2-3 dell'attuatore elettrico

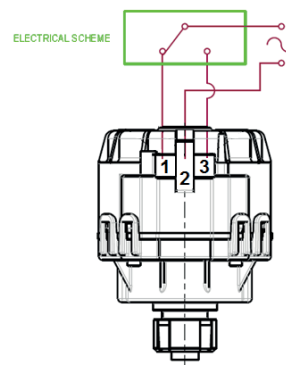

/ dati tecnici

Temperatura max d'esercizio: **95 °C**

Pressione max di esercizio: **6 bar**

Pressione differenziale: **0,7 bar**

Voltaggio dell'attuatore elettrico: **230 V - 50 Hz**

/ perdite di carico

Portata (l/h)	DP A-B (mbar)	DP A-C (mbar)
0	0	0
500	14	11
1000	54	44
1500	119	97
2000	211	172
2500	329	268
3000	475	387
3500	643	524
4000	842	686
4500	1069	871
5000	1323	1078

DP 1bar	kv	kv
(m³/h)	4,3	4,8

/ curve caratteristiche

