

OTMSL-DX TANK VE

COMPACT BLOCK





Gruppo idraulico compatto per caldaie a basamento

- / Produzione di acqua calda sanitaria
- / Riscaldamento ambiente

www.otma.it



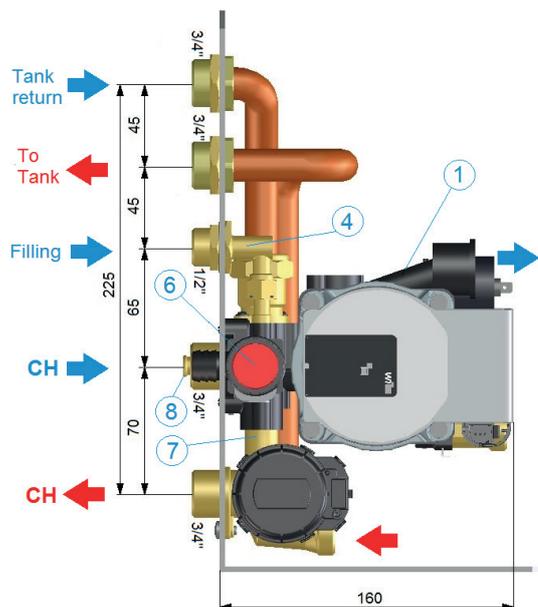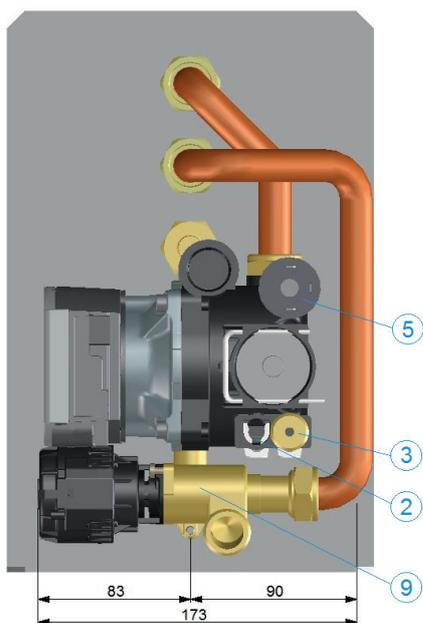


- 1 Pompa
- 2 Connessione manometro
- 3 Connessione vaso di espansione
- 4 Connessione di riempimento
- 5 Pressostato
- 6 Valvola di sicurezza
- 7 Valvola bypass
- 8 Valvola di scarico
- 9 Valvola 3-vie

/ dati tecnici

Potenza massima: **35 kW**
 Temperatura massima: **95 °C**
 Pressione CH: **0.3 - 3 bar**

/ schema idraulico

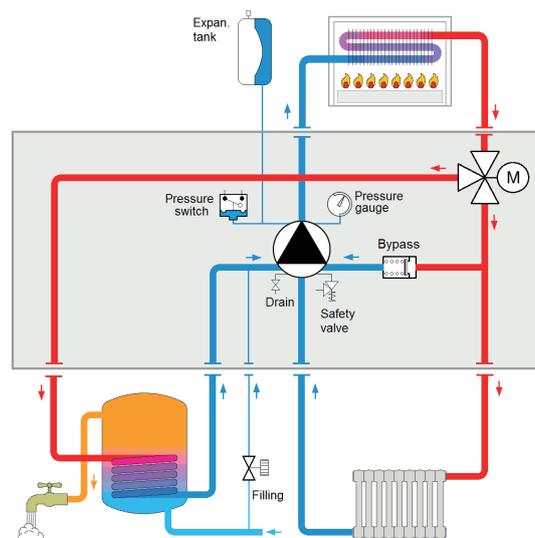

/ curve caratteristiche

